

Upravljački sustav CITY MULTI
i klimatizacijski uređaji Mitsubishi Mr. SLIM



**MA daljinski upravljač
PAR-41MAA
Priručnik s uputama**



Prije upotrebe pročitajte upute iz ovog priručnika za pravilno korištenje proizvoda.

Zadržite za buduće korištenje.

Pobrinite se da se svi uključeni priručnici proslijede svakom budućem korisniku.

Za osiguravanje sigurnog i pravilnog korištenja daljinskog upravljača, daljinski upravljač trebalo bi instalirati samo kvalificirano osoblje.

Sadržaj

Sigurnosne mjere	4
Komponente upravljača	6
Sučelje upravljača	6
Zaslon	8
Struktura izbornika i ikona	10
Struktura izbornika	10
Objašnjenja ikona	13
Osnovne radnje	14
Uključivanje/isključivanje uređaja	14
Način rada, temperatura i postavke brzine ventilatora	15
Pregled izbornika	18
Popis glavnog izbornika	18
Ograničenja za sporedni daljinski upravljač	21
Pregled Glavnog izbornika	22
Postavka funkcije	23
Vane•3D i-See•Vent. (Lossnay) (Krilice•3D i-See•Ventilacije (Lossnay))	23
High power (Jaka snaga)	28
Manual vane angle (Ručno namještanje kuta krilca)	29
Timer (Tajmer) (On/Off timer (Uključen/isključen tajmer))	34
Timer (Tajmer) (Auto-Off timer (Automatsko isključivanje tajmera))	37
Weekly timer (Tjedni tajmer)	39
OU silent mode (Tiki način rada vanjske jedinice)	42
Night setback (Noćna postavka)	45
Restriction (Ograničenje)	48
Energy saving (Štednja energije)	54
Energy data (Energetski podaci) (samo Mr. SLIM)	59
Clock (Sat)	63
Daylight saving time (Vremena uštede dnevnog svjetla)	65
Main display (Glavni zaslon)	67
Postavka zamjene crne i bijele boje	68
Contrast•Brightness (Kontrast•Svjetlina)	70
Odabir jezika	71
Initialize remote controller (Inicijalizacija daljinskog upravljača)	73
Remote controller information (Informacije o daljinskom upravljaču)	75
U slučaju problema	76
Error information (Prikaz greške)	76
Automatsko isključivanje u odsutnosti ljudi	79
Održavanje	80
Filter information (Podatci o filtru)	80
Tehnički podatci	82
Tehnički podatci o upravljaču	82
Popis funkcija (od 1. kolovoza 2021. godine)	83
Popis funkcija koje se mogu / ne mogu koristiti u kombinaciji	84

Sigurnosne mjere

- Pažljivo pročitajte sljedeće sigurnosne mjere prije korištenja uređaja.
- Pažljivo se pridržavajte ovih mjera radi sigurnosti.

 UPOZORENJE	Ukazuje na rizik od smrti ili ozbiljne ozljede.
 OPREZ	Ukazuje na rizik od ozbiljne ozljede ili strukturnog oštećenja.

- Nakon što pročitate ovaj priručnik, proslijedite ga krajnjem korisniku za buduću upotrebu.
- Sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu i koristite se njime po potrebi. Ovaj priručnik trebao bi biti dostupan onom tko popravlja ili premješta upravljač. Pobrinite se da priručnik bude predan svakom budućem korisniku.

Opće mjere sigurnosti

UPOZORENJE

Ne ugrađujte jedinicu na mesta na kojima se nalaze velike količine ulja, pare, organskih otapala ili korozivnih plinova, primjerice sumpornog plina ili gdje se često koriste kisele/alkalne otopine ili raspršivači. Ove tvari mogu nepovoljno utjecati na rad jedinice ili prouzročiti korodiranje nekih komponenti jedinice, što može prouzročiti strujni udar, kvarove, dim ili požar.

Da biste smanjili rizik od kratkog spoja, curenja, strujnog udara, kvarova, dima ili požara, ne perite upravljač vodom ni bilo kojom drugom tekućinom.

Da biste smanjili rizik od strujnog udara, kvarova, dima ili požara, ne upravljajte prekidačima/gumbima i ne dotičite druge električne dijelove mokrim rukama.

Nakon upotrebe alkohola prilikom dezinfekcije jedinice, odmah prozračite sobu. Alkoholne pare koje okružuju jedinicu mogu izazvati požar ili eksploziju kada je uređaj uključen.

Da biste smanjili rizik od ozljeđivanja ili strujnog udara, prekinite rad i prekrijte upravljač prije raspršivanja kemikalija oko njega.

Da biste smanjili rizik od ozljeđivanja ili strujnog udara, prije čišćenja, održavanja ili pregledavanja upravljača prekinite rad i isključite električno napajanje.

U slučaju neuobičajenosti (npr. miris zagorenosti), zaustavite radnju, isključite električno napajanje te se posavjetujte s dobavljačem. Kontinuirana upotreba proizvoda može dovesti do električnog šoka, kvarova ili požara.

Ispravno postavite sve potrebne poklopce da biste spriječili ulazak prašine ili vlage u upravljač. Nakupljanje prašine i vode može prouzročiti strujni udar, dim ili požar.

OPREZ

Da biste smanjili rizik od požara ili eksplozije, ne stavljavajte zapaljive materijale i ne koristite zapaljive raspršivače u blizini upravljača.

Da biste smanjili rizik od oštećivanja upravljača, ne raspršujte insekticide ili druge zapaljive tvari na upravljač.

Za smanjivanje rizika od onečišćenja okoliša, potražite savjet u ovlaštenoj agenciji za ispravno odlaganje daljinskog upravljača.

Da biste smanjili rizik od strujnog udara ili kvarova, ne dotičte ploču osjetljivu na dodir, prekidače ili gumbe šiljastim ili oštrim predmetima.

Da biste smanjili rizik od ozljeđivanja ili strujnog udara, izbjegavajte kontakt s oštrim rubovima pojedinih dijelova.

Da biste izbjegli ozljeđivanje razbijenim stakлом, ne primjenjujte veliku silu na staklene dijelove.

Da biste smanjili rizik od ozljeđivanja, nosite zaštitnu opremu za vrijeme rada na upravljaču.

Mjere sigurnosti prilikom premještanja ili popravljanja upravljača

⚠ UPOZORENJE

Upravljač treba popravljati ili premještati samo kvalificirano osoblje. Nemojte rastavljati ili izvoditi preinake na upravljaču.

Neispravna ugradnja ili popravljanje mogu prouzročiti ozljede, strujni udar ili požar.

⚠ OPREZ

Da biste smanjili rizik od kratkog spoja, strujnog udara, požara ili kvarova, nemojte dodirivati strujnu ploču alatom ili rukama i spriječite nakupljanje prašine na strujnoj ploči.

Dodatne mjere sigurnosti

Da biste izbjegli oštećenje upravljača, pri ugradnji, pregledavanju ili popravljanju upravljača koristite odgovarajući alat.

Ovaj upravljač predviđen je za korištenje isključivo uz sustav održavanja zgrada tvrtke Mitsubishi Electric. Korištenje ovog upravljača uz druge sustave ili u druge svrhe može prouzročiti kvarove.

Ovaj uređaj nije predviđen za korištenje osoba (uključujući djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te osoba s nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako im nije omogućeno nadziranje ili upute o korištenju uređaja osobe odgovorne za njihovu sigurnost.

Djecu treba nadgledati kako bi se sprječilo njihovo igranje uređajem.

Da biste izbjegli gubitak boje, ne koristite benzen, razredjivač ili kemijsku krpnu za čišćenje upravljača. Da biste očistili upravljač, prebrišite ga mekom krpom namočenom u blagi deterdžent razrijeđen u prikladnoj količini vode i obrišite deterdžent vlažnom krpom i zatim suhom krpom. Nemojte koristiti čisti deterdžent.


Da biste izbjegli oštećenje upravljača, zaštitite ga od statičkog elektriciteta.

Ova naprava predviđena je da ju koriste stručni ili obučeni korisnici u radionicama, u lakin industrijama ili na farmama ili neobučene osobe u komercijalnoj upotrebi.

Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni zastupnik ili podjednako kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasnosti.

Komponente upravljača

Sučelje upravljača

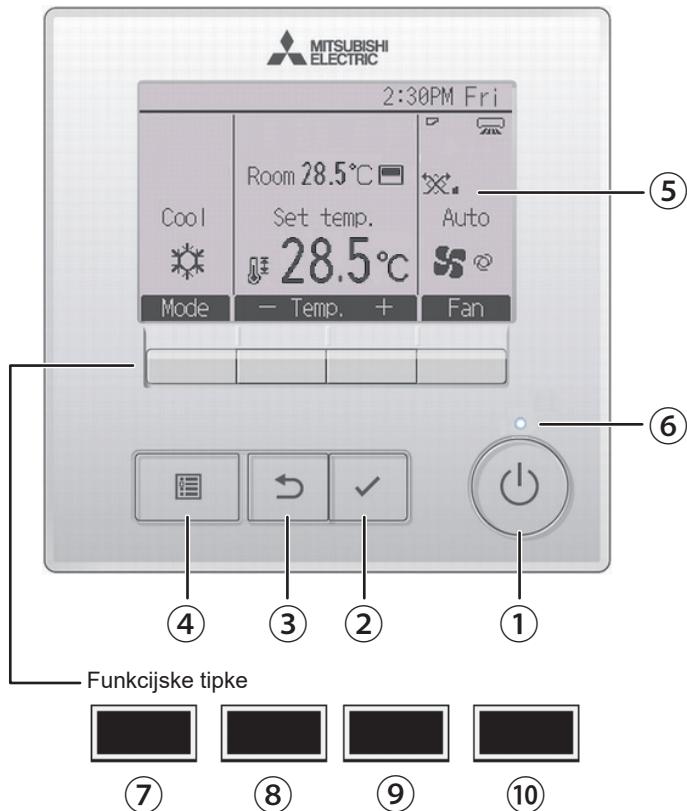

① Gumb UKL./ISKL

Pritisnite za uključivanje/isključivanje unutarnje jedinice.

② Gumb ODABERI

Pritisnite za pohranjivanje postavke.

③ Gumb POVRATAK

Pritisnite za povratak na prethodni zaslon.

④ Gumb IZBORNIK Stranica 22

Pritisnite za podizanje glavnog izbornika.

⑤ LCD s pozadinskim rasvjetom

Prikazat će se postavke rada.

Prilikom isključenja pozadinske rasvjete, pritiskom na neku od tipki možete uključiti pozadinsku rasvetu koja će ostati upaljena određeno razdoblje ovisno o vrsti zaslona.

Kada je pozadinska rasvjeta isključena, pritiskom na bilo koju tipku uključujete pozadinsku rasvetu prilikom čega ona gubi svoju funkciju. (osim za gumb **UKL./ISKL**)

⑥ Lampica za uključivanje/isključivanje

Lampica svijetli u zelenoj boji za vrijeme rada uređaja. Treperi za vrijeme pokretanja daljinskog upravljača ili u slučaju greške.

⑦ Funkcijska tipka F1

Glavni zaslon: Pritisnite za promjenu načina rada.

Zaslon izbornika: Funkcija gumba mijenja se ovisno o zaslonu.

Funkcije funkcijskih tipki mijenjaju se ovisno o zaslonu. Pogledajte vodič kroz funkcije tipki koji se pojavljuje na dnu LCD-a za funkcije koje se mogu iskoristiti na danom zaslonu.

Prilikom središnje kontrole sustava, vodič kroz funkcije tipki koji odgovara zaključanoj tipki neće biti prikazan.

Glavni zaslon



Glavni izbornik



Zaslon izbornika



Vodič kroz funkcije

⑧ Funkcijska tipka F2

Glavni zaslon: Pritisnite za smanjivanje temperature.

Glavni izbornik: Pritisnite za pomicanje kursora ulijevo.

Zaslon izbornika: Funkcija gumba mijenja se ovisno o zaslonu.

⑨ Funkcijska tipka F3

Glavni zaslon: Pritisnite za povećanje temperature.

Glavni izbornik: Pritisnite za pomicanje kursora udesno.

Zaslon izbornika: Funkcija gumba mijenja se ovisno o zaslonu.

⑩ Funkcijska tipka F4

Glavni zaslon: Pritisnite za promjenu brzine ventilatora.

Zaslon izbornika: Funkcija gumba mijenja se ovisno o zaslonu.

Komponente upravljača


Zaslon

Glavni zaslon može biti prikazan na dva različita načina: „Full (Puni“ i „Basic (Osnovni)“.


Tvornička postavka postavljena je na „Full“. Za prebacivanje na „Basic“ način rada, promijenite postavku na postavci Glavnog zaslona. (Pogledajte stranicu 67.)

Puni način rada

* Sve su ikone objašnjene.

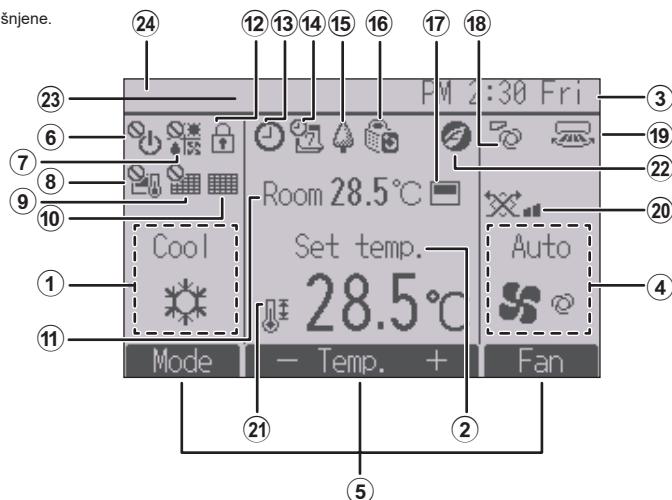

Osnovni način rada

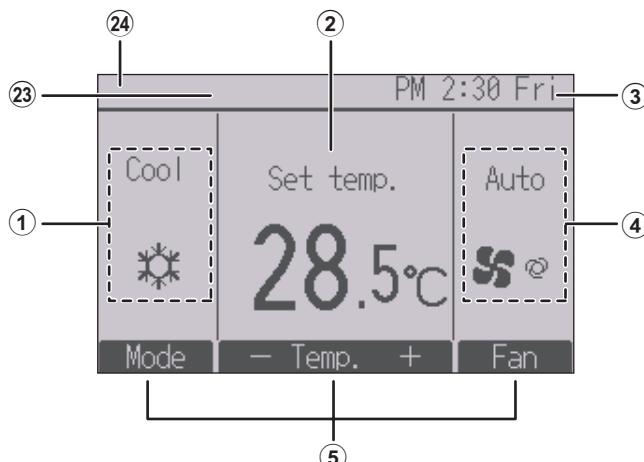



① Način rada	Stranica 15
② Postavljena temperatura	Stranica 16
③ Sat Pogledajte Priručnik za ugradnju.	
④ Brzina ventilatora	Stranica 17
⑤ Vodič kroz funkcije gumba Prikaz funkcija odgovarajućih tipki.	
⑥ 	Prikazuje se kada je uključivanje/isključivanje pod centralnim upravljanjem.
⑦ 	Prikaz kada je način rada pod centralnim nadzorom.
⑧ 	Prikazuje se kada je odabrana vrijednost temperature pod centralnim nadzorom.
⑨ 	Prikazuje se kada je funkcija ponovnog postavljanja filtra pod centralnim upravljanjem.
⑩ 	Stranica 80 Ukazuje na potrebu održavanja filtra.
⑪ Sobna temperatura Pogledajte Priručnik za ugradnju.	
⑫ 	Stranica 51 Prikazuje se kada su tipke zaključane.
⑬ 	Stranica 34, 37, 45 Prikazuje se kada je Uklj./Iskl. tajmer (Stranica 34), Noćna postavka (Stranica 45), ili Automatsko isključivanje tajmera (Stranica 37) funkcija uključena.
⑭ 	se pojavljuje kada je brojač onesposobio centralizirani upravljački sustav.
⑮ 	Stranica 39 Prikazuje se kada je dostupan tjedni tajmer.

⑯ 	Stranica 54 Prikazuje se kada su jedinice pokrenute u načinu rada za štednju energije. (Ne pojavljuje se na nekim modelima unutarnjih jedinica.)
⑰ 	Stranica 42 Prikazuje se kada su vanjske jedinice postavljene na tihi način rada.
⑱ 	Prikazuje se kada je ugrađen termorezistor na daljinskom upravljaču aktiviran za regulaciju sobne temperature (⑪).
⑲ 	se pojavljuje kada je termorezistor na unutarnjoj jedinici aktiviran za regulaciju sobne temperature.
⑳ 	Stranica 24 Prikazuje postavku krilca.
㉑ 	Stranica 25 Prikazuje postavku ventilacijskih rebara.
㉒ 	Stranica 27 Prikazuje postavke ventilacije.
㉓ 	Stranica 48 Prikazuje se kada je raspon odabrane vrijednosti temperature ograničen.
㉔ 	Prikazuje se kada se izvrši radnja za uštedu energije putem funkcije „3D i-See sensor“.
㉕ 	Stranica 23 Centralno upravljanje Prikazuje se određeno vrijeme kada radi centralno kontrolirana stavka.
㉖ 	Stranica 24 Prikaz greške Tijekom greške pojavljuje se šifra greške. * Kad se na glavnom zaslonu prikaže šifra greške, unutarnja jedinica može nastaviti s radom unatoč greški. Provjerite šifru greške te se posavjetujte sa svojim dobavljačem.
	Više postavki (osim Uključen/Isključen funkcija, načina rada, brzine ventilatora, temperature) može se odabrat putem Glavnog izbornika. (Pogledajte Stranica 22.)


Struktura izbornika i ikona

Struktura izbornika

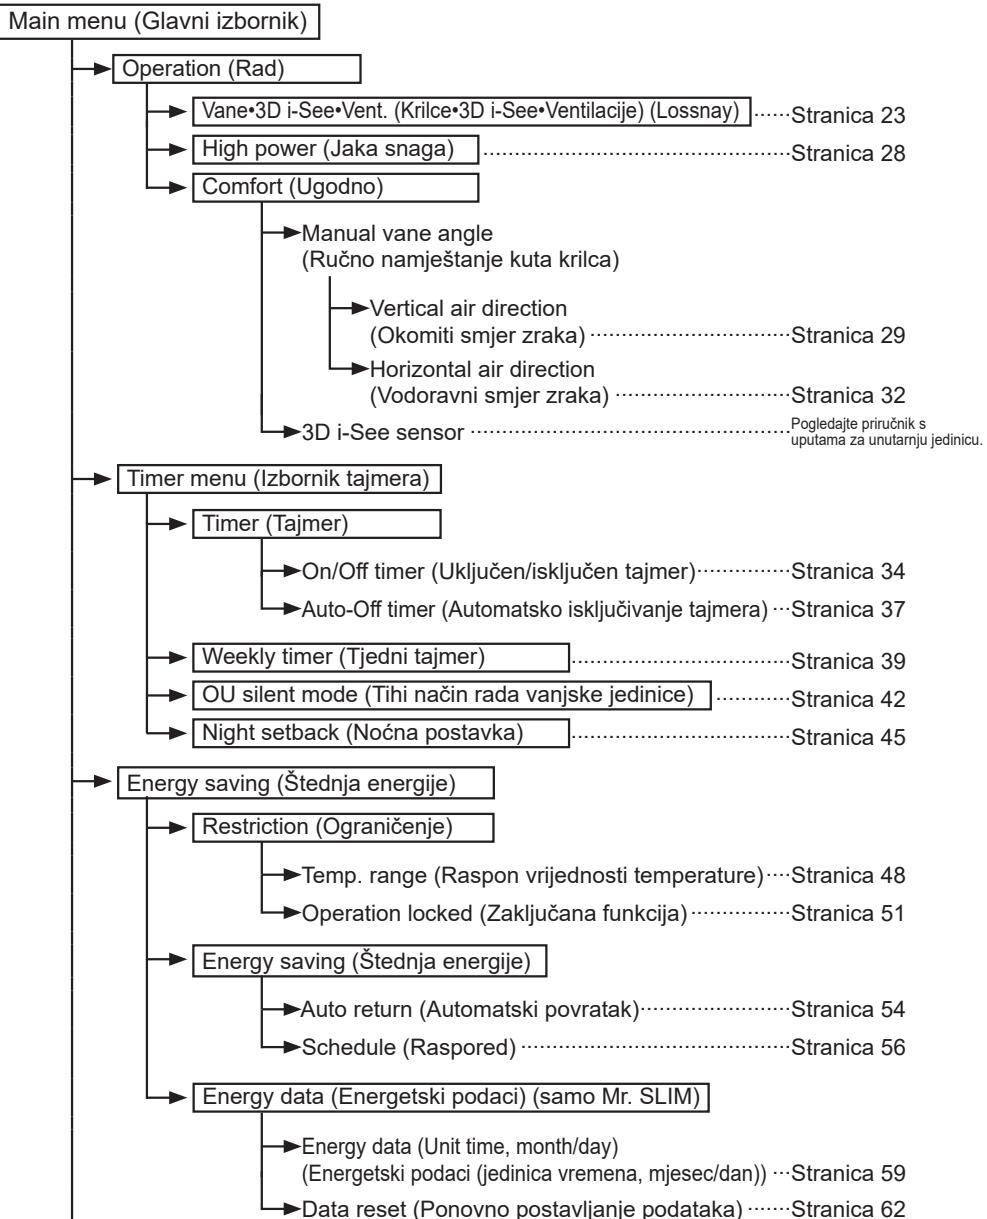

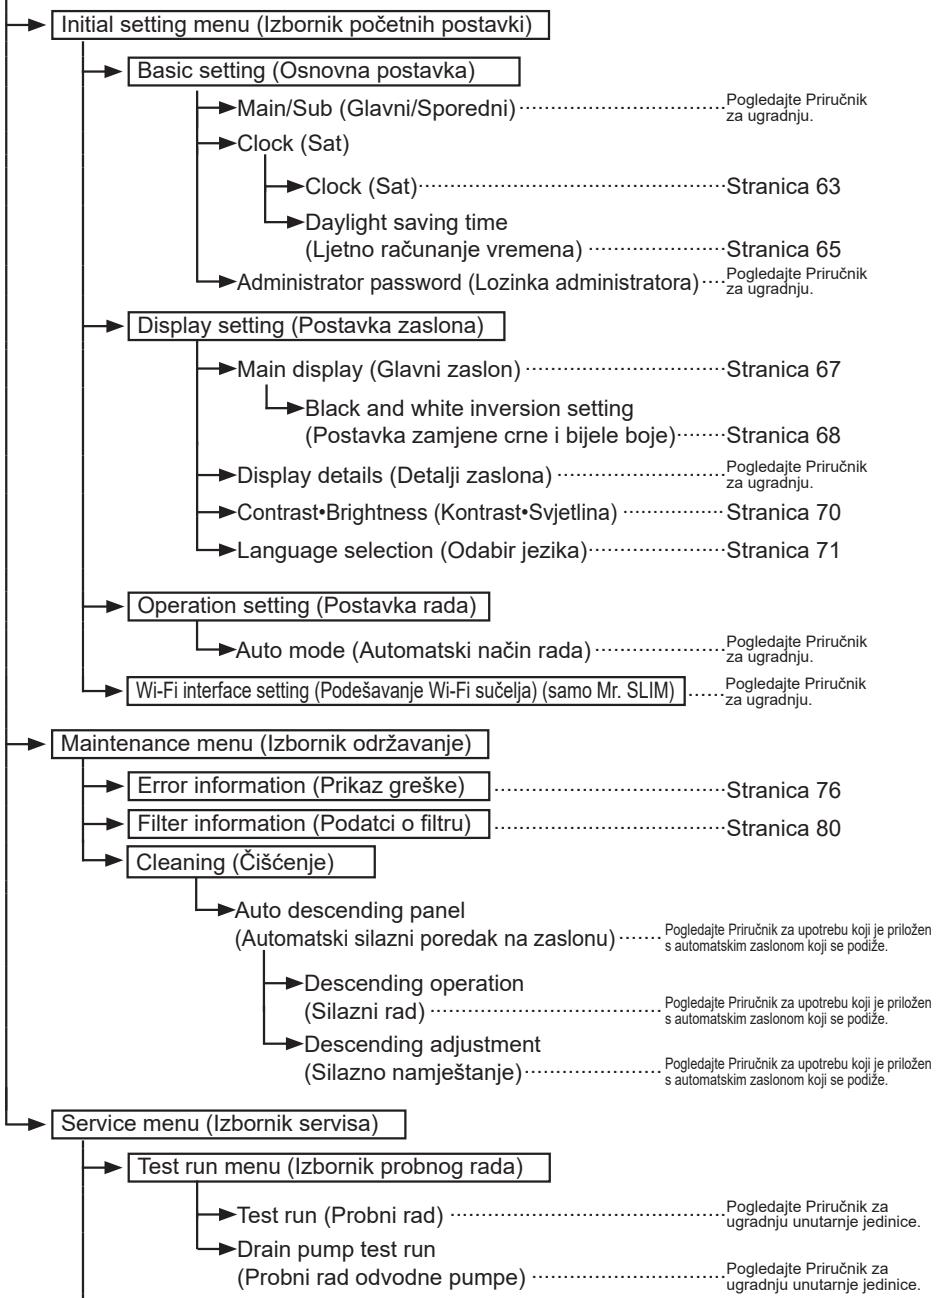

Struktura izbornika i ikona

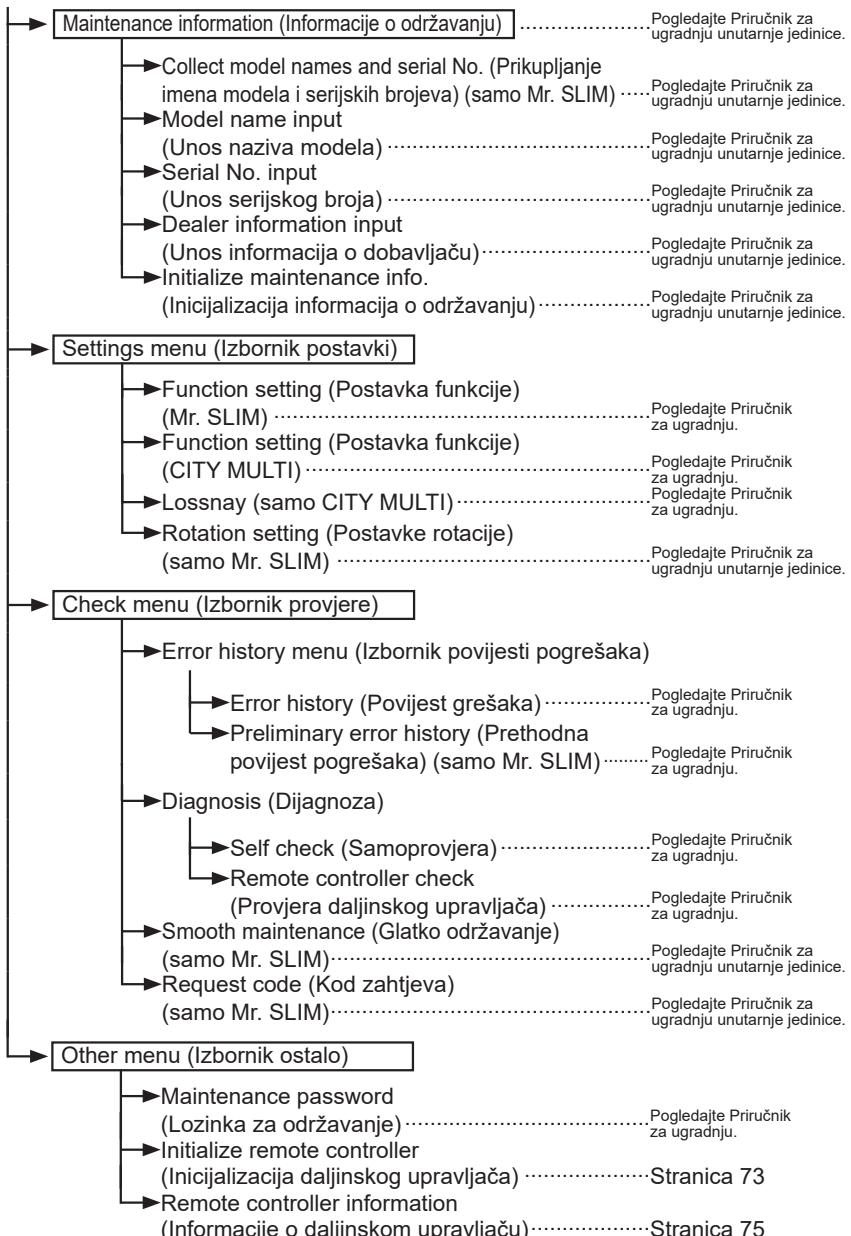

Sve funkcije nisu dostupne na svim modelima unutarnjih jedinica.

Objašnjenja ikona

Rad upravljača

Timer (Tajmer)



U dolje navedenoj tablici nalaze se pravokutne ikone korištene u ovom priručniku.

	Zaporka administratora održavanja mora biti unesena na zaslon za unošenje zaporce za promjenu postavki. Nije moguće izbjegći ovaj postupak ni u jednoj od postavki.	
	<p>Timer Enter administrator password 0000 Select: <input checked="" type="checkbox"/> Cursor ► - + F1 F2 F3 F4</p>	<p>F1 : Pritisnite za pomicanje kursora nalijevo. F2 : Pritisnite za pomicanje kursora nadesno. F3 : Pritisnite za smanjivanje vrijednosti za 1. F4 : Pritisnite za povećavanje vrijednosti za 1.</p> <p>* Izmjene se ne mogu izvesti ako nije unesena ispravna zaporka.</p>
	Označava postavke koje mogu biti unesene samo za vrijeme rada uređaja.	 Označava postavke koje mogu biti unesene samo kada uređaji nisu aktivirani.
	Označava postavke koje se mogu izmijeniti samo dok su uređaji u načinu rada Hlađenje, Grijanje ili Automatski.	 Označava funkcije koje nisu dostupne kada su tipke zaključane ili je sustav pod centralnim upravljanjem.


Osnovne radnje

Uključivanje/isključivanje uređaja



Rad tipki

UKLJUČENO



Pritisnite gumb **UKL./ISKL.**.

Lampica za uključivanje/isključivanje zasvijetlit će u zelenoj boji, a uređaj će se aktivirati.

Kad je „LED lighting (LED rasvjeta)“ postavljen na „No (Ne)“, neće se upaliti lampica za uključivanje/isključivanje.

ISKLJUČENO



Ponovno pritisnite gumb **UKL./ISKL.**.

Lampica za uključivanje/isključivanje će se isključiti, a rad uređaja bit će zaustavljen.

Način rada, temperatura i postavke brzine ventilatora



Rad tipki

Način rada



Svakim pritiskom gumba F1 on se prebacuje između sljedećih načina rada.

Odaberite željeni način rada.



- Načini rada koji nisu dostupni na povezanim modelima unutarnjih jedinica neće se pojaviti na zaslonu.


Što označava treperća ikona načina rada?

Ikona načina rada treperit će kada su ostale unutarnje jedinice u istom rashladnom sustavu (koji su povezani na istu vanjsku jedinicu) već aktivirane u drugom načinu rada. U tom slučaju, ostatak uređaja u istoj skupini može biti aktiviran isključivo u istom načinu rada.

<Automatski mod (dvostruki set bodovi)>

Kada je radni mod postavljen na Automatski mod (dvostruki set bodovi), mogu se postaviti dvije temperature (po jedna za hlađenje i grijanje). Ovisno o sobnoj temperaturi, unutarnja jedinica automatski će raditi ili u Hlađenje ili u Grijanje modu i održavati temperaturu unutar postavljenog raspona.


Graf ispod pokazuje radni uzorak unutarnje jedinice u Automatskom modu (dvostruki set bodovi).

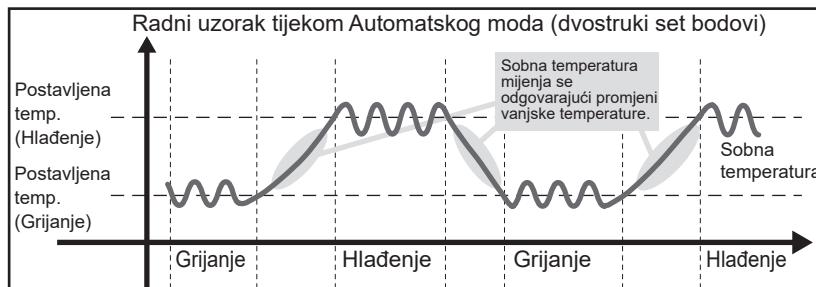

Osnovne radnje

Postavljena temperatura


<Hlađenje, Sušenje, Grijanje, i Automatski (pojedinačni set bod)>

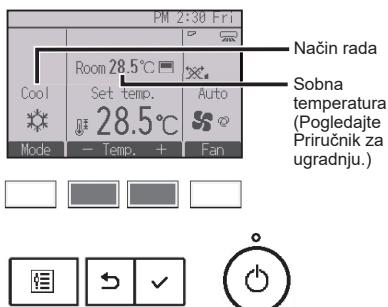

Pritisnite gumb **F2** za smanjivanje postavljene temperature i gumb **F3** za povećavanje.


- Pogledajte tablicu na stranici 17 za prilagodljiv raspon vrijednosti temperature za različite načine rada.
- Raspon postavljenih vrijednosti temperature može biti postavljen za način rada Ventilator/Ventiliranje.
- Postavljena temperatura prikazivat će se ili u Celzijevim stupnjevima s promjenama od 0,5 ili 1 stupanj ili u Fahrenheitovim stupnjevima, ovisno o modelu unutarnje jedinice i postavkama zaslona na daljinskom upravljaču.

<Automatski mod (dvostruki set bodovi)>

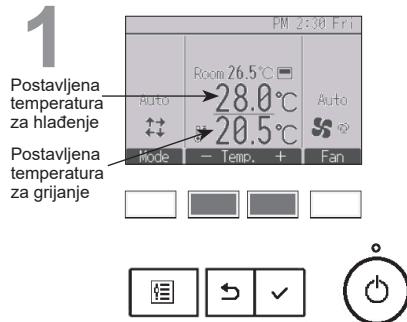

Pojavit će se trenutačno postavljene temperature.

Pritisnite tipke **F2** ili **F3** za prikaz izbornika.

2Postavljena
temperatura
za hlađenjePostavljena
temperatura
za grijanje

Pritisnite gumb **F1** ili gumb **F2** za pomicanje pokazivača na željenu postavku temperature (hlađenje ili grijanje).

Pritisnite gumb **F3** za smanjivanje odabране temperature i gumb **F4** za povećavanje.


- Pogledajte tablicu ispod za prilagodljiv raspon vrijednosti temperature za različite načine rada.
- Prisutne postavke temperature za hlađenje i grijanje u Automatskom modu (dvostruki set bodovi) također se koriste u Hlađenje/Sušenje i Grijanje modu.
- Postavljena temperatura za hlađenje i grijanje u Automatskom modu (dvostruki set bodovi) mora ispuniti uvjete ispod:
 - Postavljena temperatura hlađenja viša je od postavljene temperature grijanja.
 - Minimalna potrebna temperaturna razlika između postavljenih temperatura za hlađenje i grijanje (varira s modelima spojenih unutarnjih jedinica) postignuta je.
 - Ako su postavljene temperature namještene na način da ne ispunjavaju minimalnu potrebnu temperaturnu razliku, obje će se postavljene temperature automatski promjeniti unutar dopuštenog raspona postavki.

Raspon prilagodljivih prethodno postavljenih vrijednosti temperature

Način rada	Raspon postavljenih temperatura
Hlađenje/Sušenje	19 ~ 30°C (67 ~ 87°F)
Grijanje	17 ~ 28°C (63 ~ 83°F)
Automatski (Pojedinačni set bodovi)	19 ~ 28°C (67 ~ 83°F)
Automatski (Dvostruki set bodovi)	[Hlađenje] Postavljeni raspon temperature za Hlađenje mod [Grijanje] Postavljeni raspon temperature za Grijanje mod
Ventilator/Ventiliranje	Nije prilagodljivo

Raspon prilagodljivih prethodno postavljenih vrijednosti temperature razlikuje se na modelima unutarnjih jedinica.

Brzina ventilatora



Svakim pritiskom gumba **F4** on se prebacuje između sljedećih brzina ventilatora.



Automatski



- Dostupne brzine ventilatora ovise o modelima povezanih unutarnjih jedinica.



Pregled izbornika

Popis glavnog izbornika

Glavni izbornik	Postavljanje stavki		Detalji postavljanja	Stranica
Operation (Rad)	Vane•3D i-See•Vent. (Krilce•3D i-See•Ventilacija) (Lossnay) (Vane•Vent. (Krilce•Ventilacija) (Lossnay))		Krilca: Koristite za postavljanje okomitog smjera zraka. Ventilacijskih rebara: Koristite za postavljanje vodoravnog smjera zraka. 3D i-See sensor: Ova postavka je dostupna samo za klima uređaje koji podržavaju jednostavno podešavanje funkcija za senzor smjera zraka. Ventilacije: Koristite za postavljanje jačine ventilacije.	23
	High power (Jaka snaga)		Upotrijebite za brzo postizanje ugodne sobne temperature. • Uređajima se može upravljati pri High-power načinu rada do 30 minuta.	28
	Comfort (Ugodno)	Manual vane angle (Ručno namještanje kuta krilca)	Okomiti smjer zraka • Postavlja okomiti smjer protoka zraka (krilca) svake jedinice.	29
Timer (Tajmer)	Timer (Tajmer)	On/Off timer (Uključen/isključen tajmer)	Upotrijebite za postavljanje vremena za isključivanje/uključivanje. • Vrijeme se može postaviti u 5-minutnim razmacima. * Potrebna je postavka sata.	34
		Auto-Off timer (Automatsko isključivanje tajmera)	Upotrijebite za postavljanje vremena automatskog isključivanja. • Vrijeme se može postaviti na vrijednost od 30 do 240 u 10-minutnim razmacima.	37
	Weekly timer (Tjedni tajmer)		Upotrijebite za postavljanje vremena za isključivanje/uključivanje na tjednoj bazi. • Za svaki se dan može postaviti do osam uzoraka načina rada. • Moguće je postaviti dva tipa tjednih rasporeda. * Potrebna je postavka sata. * Nije valjana kada je dostupan tajmer za uključivanje/isključivanje. * 1°C promjena	39
	OU silent mode (Tihi način rada vanjske jedinice)		Upotrijebite za postavljanje vremenskih razdoblja u kojima je prednost dana tihom načinu rada vanjskih jedinica, a ne kontroli temperature. Postavite vrijeme početka/zaustavljanja za svaki dan u tjednu. • Odaberite željenu razinu tihog načina rada između „Normalno“, „Srednje“ i „Tiho“. * Potrebna je postavka sata.	42
	Night setback (Noćna postavka)		Upotrijebite za postavljanje Noćne postavke. • Odaberite „Yes“ za omogućavanje postavke, a „No“ za onemogućavanje. Raspont vrijednosti temperature i vrijeme pokretanja/zaustavljanja može se postaviti. * Potrebna je postavka sata. * 1°C promjena	45

Glavni izbornik	Postavljanje stavki		Detalji postavljanja	Stranica
Energy saving (Štednja energije)	Restriction (Ograničenje)	Temp. range (Raspon temp.)	Upotrijebite za ograničavanje raspona postavljenih vrijednosti temperature. • Za različite načine rada mogu se postaviti različiti rasponi vrijednosti temperatura. * 1°C promjena	48
		Operation locked (Zaključana funkcija)	Upotrijebite za zaključavanje odabranih funkcija. • Zaključanim funkcijama ne može se upravljati.	51
	Energy saving (Štednja energije)	Auto return (Automatski povratak)	Upotrijebite za upravljanje uređajima na postavljenoj temperaturi nakon izvođenja radnji za čuvanje energije u određenom vremenskom razdoblju. • Vrijeme se može postaviti na vrijednost od 30 do 120 u 10-minutnim razmacima. * Ova će funkcija biti nevažeća kada su rasponi postavljenih vrijednosti temperatura ograničeni. * 1°C promjena	54
		Schedule (Raspored)	Postavite vrijeme pokretanja/zaustavljanja za rad ovog uređaja u načinu rada koji štedi energiju za svaki dan u tjednu i postavite vrijednost štednje energije. • Za svaki se dan mogu postaviti do četiri obrasca rada štednje energije. • Vrijeme se može postaviti u 5-minutnim razmacima. • Razina štednje energije može se postaviti na vrijednost od 0 % i 50 do 90 % u 10 %-tlim razmacima. * Potrebna je postavka sata.	56
		Energy data (Energetski podaci) (za jedinicu vremena, mjesec i dan)	Prikazuje količinu potrošnje električne energije tijekom rada. • Podaci jedinice vremena: Podaci za posljednje jednomjesečno razdoblje mogu se prikazati u jedinicama od 30 minuta. • Mjesečni/dnevni podaci: Podaci za posljednje razdoblje od 14 mjeseci prikazuju se u jedinicama dana i mjeseca. * Podaci mogu biti izbrisani. * Podaci se dobivaju na temelju potrošnje električne energije procijenjene u stanju rada.	59
Initial setting (Početna postavka)	Basic setting (Osnovna postavka)	Clock (Sat) Daylight saving time (Vremena uštede dnevnog svjetla)	Upotrijebite za postavljanje trenutačnog vremena. Postavlja vrijeme uštede dnevnog svjetla.	63 65

Pregled izbornika

Glavni izbornik	Postavljanje stavki		Detalji postavljanja	Stranica
Initial setting (Početna postavka)	Display setting (Postavka zaslona)	Main display (Glavni zaslon)	Upotrijebite za prebacivanje između „Full (Puni)“ i „Basic (Osnovni)“ načina rada zaslonu Statusa i Glavnog zaslona. • Tvornička postavka namještena je na „Full“.	67
		Black and white inversion setting (Postavka zamjene crne i bijele boje)	Koristi se za zamjenu boja na zaslonu, pretvara bijelu pozadinu u crnu i crne znakove u bijele.	68
		Contrast· Brightness (Kontrast· Svjetlina)	Upotrijebite za namještanje kontrasta i svjetline zaslona.	70
		Language selection (Odabir jezika)	Upotrijebite za postavljanje željenog jezika.	71
Service (Usluga)	Initialize remote controller (Inicijalizacija daljinskog upravljača)	Koristi se za inicijalizaciju daljinskog upravljača na status tvorničkih postavki.		73
	Remote controller information (Informacije o daljinskom upravljaču)	Koristi se za prikaz naziva modela, verzije programske podrške i serijskog broja daljinskog upravljača.		75
Maintenance (Održavanje)	Error information (Prikaz greške)	Upotrijebite za provjeru prikaza greške u slučaju greške. • Može se prikazati šifra greške, izvor greške, postavka rashladnog sredstva, model jedinice, proizvodni broj, podatci za kontakt (br. telefona dobavljača). * Model jedinice, proizvodni broj i podatci za kontakt moraju biti zabilježeni unaprijed da bi se prikazali.		76
	Filter information (Podatci o filteru)	Upotrijebite za provjeru stanja filtra. • Znak filtra može se ponovno postaviti.		80

Ograničenja za sporedni daljinski upravljač



Sljedeće postavke ne mogu se namjestiti pomoću sporednog daljinskog upravljača. Postavite ove postavke pomoću glavnog daljinskog upravljača. „Main (Glavni)“ je prikazano u nazivu Glavnog izbornika na glavnom daljinskom upravljaču.


- Comfort (Ugodno)
- Timer (Tajmer)
(On/Off timer (Uključen/isključen tajmer), Auto-Off timer (Automatsko isključivanje tajmera), Weekly timer (Tjedni tajmer), Night setback (Noćna postavka), OU silent mode (Tihi način rada vanjske jedinice))
- Energy saving (Štednja energije)
(Auto return (Automatski povratak), Schedule (Raspored))
- Energy data (Energetski podaci) (samo Mr. SLIM)
- Wi-Fi interface setting (Podešavanje Wi-Fi sučelja) (samo Mr. SLIM)
- Maintenance (Održavanje)
(Cleaning (Čišćenje))
- Collect model names and serial No. (Prikupljanje imena modela i serijskih brojeva) (samo Mr. SLIM)
- Rotation setting (Postavke rotacije) (samo Mr. SLIM)
- Smooth maintenance (Glatko održavanje) (samo Mr. SLIM)
- Request code (Kod zahtjeva) (samo Mr. SLIM)
- Function setting (Postavka funkcije) (Mr. SLIM)

Pregled izbornika

Pregled Glavnog izbornika

Rad tipki

Pristup Glavnom izborniku




Pritisnite gumb **Izbornik** na glavnom zaslonu.



Prikazat će se Glavni izbornik.

Odabir stavke



Pritisnite **F2** za pomicanje kursora nalijevo.

Pritisnite **F3** za pomicanje kursora nadesno.



Pokazivač


Postavka funkcije

Vane•3D i-See•Vent. (Lossnay)
(Krilce•3D i-See•Ventilacije (Lossnay))



Rad tipki

Pristup izborniku



Odaberite „Operation“ iz Glavnog izbornika (pogledajte stranicu 22.) te pritisnite gumb **ODABERI**.




Odaberite „Vane•3D i-See•Vent.(Lossnay)“ izborniku Operation zatim ponovno pritisnite gumb **ODABERI**.

Postavka funkcije

Postavke krilca (okomiti smjer zraka)

<3D i-See sensor podržan>




<3D i-See sensor podržan>

Pritisnite gumb **F1**.

<3D i-See sensor nije podržan>

Pritisnite gumb **F1** ili **F2**.

Pritisnite gumb kako je gore navedeno kako biste prošli kroz sljedeće mogućnosti podešavanja.

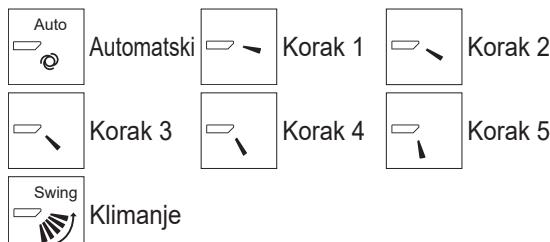

Odaberite „Swing (Klimanje)“ za automatsko pomicanje krilca gore i dolje.

Prilikom pomicanja od „Korak 1“ do „Korak 5“ krilce će biti zaustavljeno pod određenim kutom.



- **1h** ispod ikone postavke krilca

Ova ikona se pojavljuje kada je krilce postavljeno od „Korak 2“ do „Korak 5“ za vrijeme hlađenja ili sušenja (ovisno o modelu).

Ikona će se ugasiti u roku od jednog sata, a postavka krilca automatski će se promijeniti na „Korak 1“.

Postavke ventilacijskih rebara (vodoravni smjer zraka)

<3D i-See sensor podržan>



<3D i-See sensor podržan>

Pritisnite gumb **F2**.


<3D i-See sensor nije podržan>

Pritisnite gumb **F3**.


Kad je podržana funkcija vodoravnog smjera zraka, dostupne su sljedeće mogućnosti podešavanja.



<3D i-See sensor nije podržan>



Kad je podržana funkcija ventilacijskih rebara, dostupne su sljedeće mogućnosti podešavanja.




Postavka funkcije

Postavke 3D i-See sensor

Ova postavka nije dostupna ako funkcija 3D i-See sensor nije podržana.


* Pogledajte Priručnik s uputama za unutarnju jedinicu da biste vidjeli podržava li jedinica funkciju ili ne.

<3D i-See sensor podržan>



<3D i-See sensor podržan>


Pritisnite gumb kako biste prošli kroz sljedeće mogućnosti podešavanja.



Neizravno



Široko




Kad je postavljeno „Neizravno“, „Izravno“ ili „Široko“, okomiti i vodoravni smjer zraka bit će postavljen na „Automatski“.

Postavka ventilacije



<3D i-See sensor podržan>




<3D i-See sensor podržan/nije podržan>

Pritisnite gumb **F4** kako biste prošli kroz sljedeće mogućnosti podešavanja.




- Ventilator na nekim modelima unutarnih jedinica može biti blokiran određenim modelima ventilacijskih uređaja.

<3D i-See sensor nije podržan>



Povratak na izbornik Operation (Rada)



Pritisnite gumb **POVRATAK** za povratak na izbornik Operation.



Postavka funkcije

High power (Jaka snaga)





Opis funkcije

Funkcija dopušta uređajima da rade kapacitetom koji je jači od uobičajenog, tako da se soba može ohladiti na optimalnu temperaturu jako brzo. Ova će radnja potrajati do 30 minuta, a uređaj će se vratiti na uobičajeni način rada nakon 30 minuta ili kada temperatura sobe postigne postavljenu temperaturu, što nastupi ranije. Uređaji će funkcionirati uobičajeno kada se promijeni način rada ili brzina ventilatora.

Rad tipki


1




Odaberite „High power“ iz izbornika Operation za vrijeme Hlađenja, Grijanja ili Automatskog rada i zatim pritisnite gumb **ODABERI**.

„High power“ funkcija može se koristiti samo na uređajima koji podržavaju tu funkciju.

2



Pomaknite cursor na „Yes (Da)“ pomoću tipki **F3** i **F4** te zatim pritisnite gumb **ODABERI**.



Prikazat će se zaslon za potvrdu.

Navigacija kroz zaslone

- Povratak na Glavni izbornik Gumb **IZBORNIK**
- Pritisnite za povratak na prethodni zaslon Gumb **POVRATAK**

Manual vane angle (Ručno namještanje kuta krilca)


Main

OFF

Okomiti smjer zraka

Rad tipki


1




Odaberite „Comfort“ iz izbornika Operation i pritisnite gumb **ODABERI**.



2



Odaberite „Manual vane angle“ tipkom **F1** ili **F2** i pritisnite gumb **ODABERI**.



3



Odaberite „Vertical“ (Okomito) pomoću gumba **F1** ili **F2**, te pritisnite gumb **ODABERI**.

* Ovaj se ekran pojavljuje samo ako je podržana funkcija vodoravnog smjera zraka.



Postavka funkcije

4



Pomaknite cursor na „Ref. address“ ili „Unit No.“ pomoću tipke F1.

Odaberite postavku rashladnog sredstva i broj uređaja za uređaje na čija se krilca moraju pričvrstiti, pomoću tipki F2 ili F3 te zatim pritisnite gumb ODABERI.

- Ref. address: adresa rashladnog sredstva

- Unit No.: 1, 2, 3, 4

Pritisnite gumb F4 za potvrđivanje uređaja.

Lijevi zaslon prikazuje uzorak zaslona na uređajima Mr. SLIM. Na CITY MULTI jedinica, „M-NET address“, prikazana je umjesto „Ref. address“, a „Unit No.“ neće biti prikazan.


5



Odaberite „Vane“ putem tipke F1.

Odaberite „4-way (4-dijela)“ ili „2-way (2-dijela)“ pomoću tipki F2 i F3 te zatim pritisnite gumb F4.


6

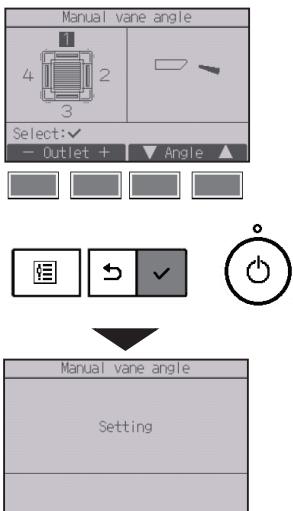

Pojavit će se trenutačna postavka krilca.

Odaberite željene izlaze iz: „1“, „2“, „3“, „4“, ili „1, 2, 3, 4, (svi izlazi)“ tipkama **F1** ili **F2**.

Pritisnite tipke **F3** ili **F4** za pregled opcija i odabir željene.

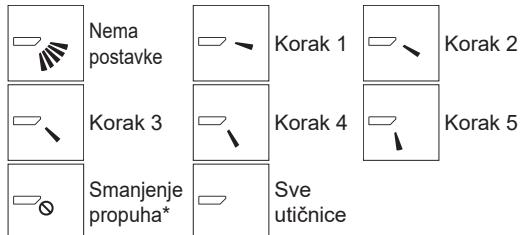

Pritisnite gumb **ODABERI** za pohranjivanje postavki.

Pojavit će se zaslon koji označava da se informacije o postavkama prenose.

Promjena postavki bit će učinjena u odabranom izlazu.

Zaslon se automatski vraća na prethodni zaslon kada se dovrši prijenos.

Odaberite postavke za druge izlaze, na isti način.

Ako su svi izlazi odabrani, pojavit će se sljedeći put kada aktivirate uređaj.

Navigacija kroz zaslone

- Pritisnite za povratak na prethodni zaslon Gumb **POVRATAK**

* Smanjenje propuha

Način rada [Smanjenje propuha] održava kut krilaca pod vodoravnim kutom od kuta za Korak 1. kako protok zraka ne bi bio usmjeren prema ljudima.

Ovu je funkciju moguće postaviti samo za jedan izlaz.

Ovu funkciju nije moguće postaviti za modele s dvama ili trima izlazima.

Protok zraka u načinu rada Smanjenje propuha može uzrokovati promjenu boje stropa.

Postavka funkcije

Vodoravni smjer zraka

Rad tipki


1




Odaberite „Comfort“ iz izbornika Operation i pritisnite gumb **ODABERI**.




2




Odaberite „Manual vane angle“ tipkom **F1** ili **F2** i pritisnite gumb **ODABERI**.



3



Odaberite „Horizontal“ (Vodoravno) pomoću gumba **F1** ili **F2**, te pritisnite gumb **ODABERI**.



4


Pomaknite cursor na „Ref. address“ ili „Unit No.“ pomoću tipke **F1**.

Odaberite postavku rashladnog sredstva i broj uređaja za uređaje na čija se krilca moraju pričvrstiti, pomoću tipki **F2** ili **F3** te zatim pritisnite gumb **ODABERI**.

- Ref. address: adresa rashladnog sredstva
- Unit No.: 1, 2, 3, 4

Pritisnite gumb **F4** za potvrđivanje uređaja.

Lijevi zaslon prikazuje uzorak zaslona na uređajima Mr. SLIM. Na CITY MULTI jedinica, „M-NET address“, prikazana je umjesto „Ref. address“, a „Unit No.“ neće biti prikazan.

5

Odaberite željene izlaze iz: „1“, „2“, „3“, „4“, ili „1, 2, 3, 4, (svi izlazi)“ tipkama **F1** ili **F2**.


Pomoću gumba **F3** ili **F4** odaberite željenu postavku smjera zraka s „Lijevo“, „Naprijed lijevo“, „Naprijed“, „Naprijed desno“, „Desno“ ili „Nema postavke“.

Pritisnite gumb **ODABERI** za pohranjivanje postavki. Pojavit će se zaslon koji označava da se informacije o postavkama prenose.

Zaslon se automatski vraća na prethodni zaslon kada se dovrši prijenos.

Odaberite postavke za druge izlaze, na isti način.

* Pogledajte Priručnik s uputama za unutarnju jedinicu za više informacija o dva smjera zraka.



Navigacija kroz zaslone

- Pritisnite za povratak na prethodni zaslon Gumb **POVRATAK**

Postavka funkcije


Timer (Tajmer) (On/Off timer (Uključen/isključen tajmer))

Main

P

Rad tipki

1



Obaberite „Timer“ iz Glavnog izbornika (pogledajte stranicu 22.) te pritisnite gumb **ODABERI**.




2



Pomaknite cursor na „Timer“ te zatim pritisnite gumb **ODABERI**.



3



Pojavit će se trenutačna postavka.

Pomaknite cursor na „On/Off timer“ te zatim pritisnite gumb **ODABERI**.



4



Prikazat će se zaslon za postavljanje tajmera.

Odaberite željenu stavku putem tipki **F1** ili **F2** između „On/Off timer“, „On“, „Off“, ili „Repeat“.

5



Promijenite postavku tipkom **F3** ili **F4**.

- On/Off timer (Uključen/Isključen tajmer):
No (nedostupno)/Yes (dostupno)
- On (Uključeno):
Vrijeme pokretanja (prilagodljivo u 5-minutnim razmacima)
* Pritisnite i zadržite tipku za brzi odabir brojeva.
- Off (Isključeno):
Vrijeme zaustavljanja (prilagodljivo u 5-minutnim razmacima)
* Pritisnite i zadržite tipku za brzi odabir brojeva.
- Repeat (Ponavljanje): No (jednom)/Yes (ponavljanje)

Postavka funkcije

6

Timer	
On/Off timer	No /Yes
On	0:50
Off	14:30
Repeat	No /Yes
Select:▼ Cursor ▲ - Time +	




Timer	
On/Off timer	No /Yes
On	0:50
Off	14:30
Repeat	No /Yes
Changes saved	
Main menu: █	

Pritisnite gumb **ODABERI** za pohranjivanje postavki.

Prikazat će se zaslon za potvrdu.

Navigacija kroz zaslone

- Povratak na Glavni izbornik Gumb **IZBORNIK**
- Pritisnite za povratak na prethodni zaslon Gumb **POVRATAK**



 će se prijaviti na Glavnom zaslonu u Punom načinu rada kada je Uključen/Isključen tajmer dostupan.

 se pojavljuje kada je brojač onesposobio centralizirani upravljački sustav.

Timer (Tajmer) (Auto-Off timer) (Automatsko isključivanje tajmera))

Main

P

Rad tipki

1



Prikaz zaslona za postavljanje Timer.

(Pogledajte stranicu 34.)

Odaberite funkciju „Auto-Off“ i pritisnite gumb
[ODABERI].

Auto-Off timer (Automatsko isključivanje tajmera) ne funkcioniра u sljedećim slučajevima:

kada je onemogućen Automatsko isključivanje tajmera, tijekom greške, tijekom provjere (u servisnom izborniku), tijekom probnog rada, tijekom dijagnostike daljinskog upravljača, tijekom postavljanja funkcije, kada je sustav centralno upravljan (kada je zabranjena radnja Uključivanja/isključivanja tajmera s lokalnog upravljača).

2




Pojavit će se trenutačna postavka.

Pomaknite cursor na funkciju „Auto-Off“ ili „Stop in --- min“ pomoću tipki [F1] ili [F2].



Postavka funkcije


3




Promijenite postavku tipkom **F3** ili **F4**.

- Auto-Off (Automatsko isključivanje):
No (nedostupno)/Yes (dostupno)
- Stop in --- min (Zaustavljanje za ---min.):
Postavka Timera (Prilagodljivi raspon iznosi 30 do 240 minuta u 10-minutnim razmacima.)

4




Pritisnite gumb **ODABERI** za pohranjivanje postavki.



Prikazat će se zaslon za potvrdu.

Navigacija kroz zaslone

- Povratak na Glavni izbornik Gumb **IZBORNIK**
- Pritisnite za povratak na prethodni zaslon..... Gumb **POVRATAK**



će se pojaviti na Glavnom zaslonu u Punom modu kada je automatsko isključivanje tajmera uključeno.

se pojavljuje kada je brojač onesposobio centralizirani upravljački sustav.


Weekly timer (Tjedni tajmer)

Main

P

Rad tipki

1




Odaberite „Weekly timer“ iz izbornika Timer i pritisnite gumb **ODABERI**.

Weekly timer (Tjedni tajmer) ne funkcioniра u sljedećim slučajevima:

kada je omogućen Uključen/isključen tajmer, a onemogućen tjedni tajmer, tijekom greške, tijekom provjere (u servisnom izborniku), tijekom probnog rada, tijekom dijagnostike daljinskog upravljača, kada sat nije postavljen, tijekom postavljanja funkcije, kada je sustav centralno upravljan (kada je zabranjena Uklj./Iskl. radnja, postavljanje temperature ili upravljanje tajmerom s lokalnog daljinskog upravljača).

2



Pojavit će se trenutačna postavka.

Pritisnite tipke **F1** ili **F2** za prikaz postavki za svaki dan u tjednu.

Pritisnite gumb **F3** za prikaz od uzorka 5 do 8.

Pritisnite gumb **F4** za prikaz izbornika Postavka 2.

Pritisnite gumb **ODABERI** za prikaz zaslona za namještanje uzorka.

Postavka funkcije

3




Prikazat će se zaslon za postavljanje tjednog tajmera.

U postavkama „Action (Radnja)“ odaberite „1“ da biste omogućili postavku tajmera 1 ili odaberite „2“ za omogućavanje postavke 2 tipkama **F3** ili **F4**. Pritisnite gumb **ODABERI**.

Za provjeru sadržaja postavke timera 1 ili 2 pomaknite cursor na „Setting (Postavke)“ tipkama **F1** ili **F2** i odaberite „1“ or „2“ tipkom **F3** ili **F4**.

4




Prikazat će se zaslon za postavljanje tjednog tajmera, a trenutačne postavke bit će prikazane.

Za svaki se dan može postaviti do osam uzoraka načina rada.

Pomaknite cursor na željeni dan u tjednu pomoći tipke **F1** ili **F2** i pritisnite gumb **F3** za njezin odabir. (Moguće je odabrati više dana.)

Pritisnite gumb **ODABERI**.

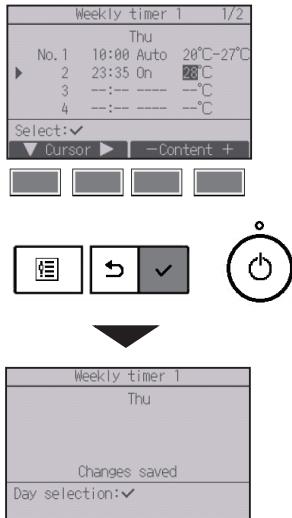5

Prikazat će se zaslon za odabir obrasca rada.

Pritisnite gumb **F1** za pomicanje cursora na željeni broj predloška.

Pomaknите cursor na vrijeme, On/Off (Uključen/Isključen) ili na temperaturu pomoću tipke **F2**.

Promijenite postavku tipkom **F3** ili **F4**.


- Vrijeme: prilagodljivo u 5-minutnim razmacima
 - * Pritisnite i zadržite tipku za brzi odabir brojeva.
- On/Off/Auto (Uključeno/Isključeno/Automatski): Izbor postavki ovisi o modelu spojene unutarnje jedinice. (Kada je Automatski uzorak izvršen, sustav će funkcionirati u Automatskom modu (dvostruki set bodovi).)
- Temperatura: Prilagodljiv raspon vrijednosti temperature ovisi o povezanim unutarnjim jedinicama. (1°C promjena) Kada je Automatski mod (dvostruki set bodovi) odabran, mogu se odabratи dvije postavljene temperature. Ako se radni uzorak s jednom postavljrenom temperaturom izvršava tijekom Automatskog moda (dvostruki set bodovi), njegove će se postavke koristiti kao temperature hlađenja u Hlađenje modu.

Pritisnite gumb **ODABERI** za pohranjivanje postavki.

Prikazat će se zaslon za potvrdu.

Navigacija kroz zaslone

- Povratak promjeni postavki / dana u tjednu zaslona za odabir tjedna Gumb **ODABERI**
- Povratak na Glavni izbornik Gumb **IZBORNIK**
- Pritisnite za povratak na prethodni zaslon..... Gumb **POVRATAK**



 će se prikazati na Glavnem zaslonu u Punom načinu rada kada je namještena postavka tjednog tajmera za aktualni dan.

Ikona se neće pojaviti kada je Uključen/isključen tajmer omogućen ili je sustav pod centraliziranom kontrolom (Tajmer operacija s lokalnog daljinskog upravljača zabranjena je).

Postavka funkcije

OU silent mode (Tihi način rada vanjske jedinice)

Main

P

Opis funkcije

Ova funkcija omogućava postavljanje vremenskih razdoblja u kojima je prednost dana tihom načinu rada vanjskih jedinica, a ne kontroli temperature. Postavite vrijeme pokretanja i zaustavljanja za svaki dan u tjednu za tih način rada. Odaberite željenu razinu tihog načina rada između „Srednje“ i „Tih“.

Rad tipki

1




Odaberite „OU silent mode“ iz izbornika Timer i pritisnite gumb **ODABERI**.



„Tih način rada vanjske jedinice“ funkcija može se koristiti samo na uređajima koji podržavaju tu funkciju.


2



Pojavit će se trenutačna postavka.

Pritisnite tipke **F1** ili **F2** za prikaz postavki za svaki dan u tjednu.

Pritisnite gumb **ODABERI** za prikaz zaslona za namještanje uzorka.




3



Prikazat će se zaslon za aktivaciju (Yes) ili deaktivaciju (No) tihog načina rada.

Za omogućavanje ove postavke pomaknite cursor na „Yes“ pomoću tipki **F3** i **F4** te zatim pritisnite gumb **ODABERI**.

4





Prikazat će se zaslon za postavljanje OU silent mode.

Pomaknite cursor na željeni dan u tjednu pomoću tipki **F1** ili **F2** i pritisnite gumb **F3** za njezin odabir. (Moguće je odabrati više dana.)

Pritisnite gumb **ODABERI**.

Postavka funkcije

5



Pojavit će se zaslon za namještanje.

Pomaknite cursor na željenu stavku tipkama **F1** ili **F2** te odaberite Početno vrijeme, vrijeme Zaustavljanja ili nivo Tihi načina rada.

Promijenite postavku tipkom **F3** ili **F4**.

- Vrijeme pokretanja/zaustavljanja: prilagodljivo u 5-minutnim razmacima
 - * Pritisnite i zadržite tipku za brzi odabir brojeva.
- Nivo tihi načina rada: Normalno, Srednje, Tiho



Normalno



Srednje




Tiho

Pritisnite gumb **ODABERI** za pohranjivanje postavki. Prikazat će se zaslon za potvrdu.

Navigacija kroz zaslone

- Povratak promjeni postavki / dana u tjednu zaslona za odabir tjedna Gumb **ODABERI**
- Povratak na Glavni izbornik Gumb **IZBORNIK**
- Pritisnite za povratak na prethodni zaslon..... Gumb **POVRATAK**



će se prikazati na Glavnem zaslonu u Punom načinu rada za vrijeme Tihog načina rada vanjske jedinice.


Opis funkcije

Ova funkcija započinje sa zagrijavanjem kada je kontrolirana skupina zaustavljena, a sobna se temperatura spusti ispod prethodno određene donje granice temperature. Također, ova funkcija započinje s hlađenjem kada je kontrolirana skupina zaustavljena, a sobna temperatura se povisi iznad prethodno određene gornje granice temperature.

Night setback (Noćna postavka) nije dostupna ako se postavke temperature i funkcije postavljaju putem daljinskog upravljača.


Ako se sobna temperatura mjeri putem usisnog temperaturnog senzora klimatizacijskog uređaja, ispravna vrijednost temperature možda neće biti dobivena kada klimatizacijski uređaj nije aktiviran ili kada zrak nije čist. U tom slučaju promijenite senzor na daljinski senzor (PAC-SE40TSA/PAC-SE41TS-E) ili senzor daljinskog upravljača.

Rad tipki

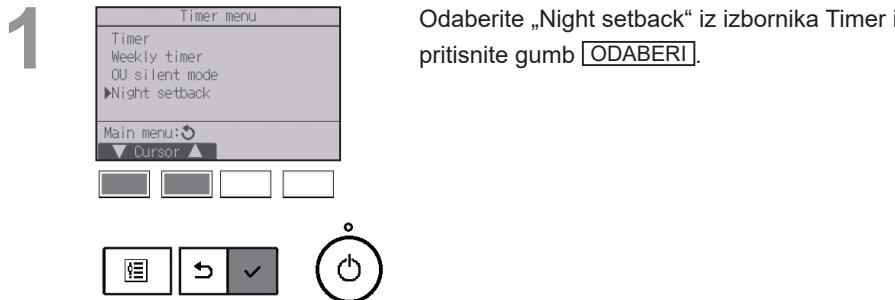


2 Pojavit će se trenutačna postavka.

Pritisnite gumb **ODABERI** za prikaz zaslona za namještanje uzorka.



Postavka funkcije

3

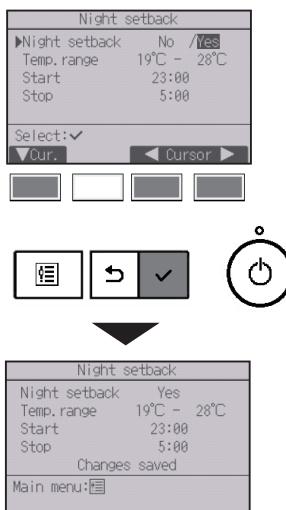

Pomaknite cursor na željenu stavku pomoću tipki **F1** ili **F2** te postavite No (deaktivacija)/Yes (aktivacija) funkcije Night setback, Temp. range, Start vrijeme ili vrijeme Stop.

Promijenite postavku tipkom **F3** ili **F4**.

- Temp. range (Raspon temp.):


Donja granica temperature (za zagrijavanje) te gornja granica temperature (za hlađenje) mogu biti postavljene. Temperaturna granica između gornje i donje granice mora biti 4°C (8°F) ili više. Prilagodljivi raspon temperature razlikuje se ovisno o povezanim unutarnjim jedinicama.
* 1°C promjena

- Vrijeme Start/Stop (Pokretanja/Zaustavljanja):
prilagodljivo u 5-minutnim razmacima
* Pritisnite i zadržite tipku za brzi odabir brojeva.

Pritisnите gumb **ODABERI** za pohranjivanje postavki. Prikazat će se zaslon za potvrdu.

Navigacija kroz zaslone

- Povratak na Glavni izbornik Gumb **IZBORNIK**
- Pritisnite za povratak na prethodni zaslon Gumb **POVRATAK**



će se prijaviti na Glavnom zaslonu u Punom načinu rada kada je funkcija Noćna postavka aktivirana.



se pojavljuje kada je brojač onesposobio centralizirani upravljački sustav.

Night setback (Noćna postavka) neće raditi u sljedećim slučajevima:

kada jedinica radi, kada je onemogućena funkcija noćnih postavki, tijekom greške, tijekom provjere (u servisnom izborniku), tijekom probnog rada, tijekom dijagnostike daljinskog upravljača, kada sat nije postavljen, tijekom postavljanja funkcije, kada je sustav centralno upravljan (kada je zabranjena Uklj./Iskl. radnja, postavljanje temperature ili upravljanje tajmerom s lokalnog daljinskog upravljača).

Postavka funkcije


Restriction (Ograničenje)

P

Postavljanje ograničenja raspona vrijednosti temperature

Rad tipki


1



Odaberite „Energy saving“ iz Glavnog izbornika (pogledajte stranicu 22.) te pritisnite gumb **ODABERI**.



2



Pomaknite cursor na „Restriction“ pomoću tipki **F1** i **F2** te zatim pritisnite gumb **ODABERI**.




3



Pojavit će se trenutačna postavka.


Pomaknite cursor na „Temp. range“ pomoću tipki **F1** i **F2** te zatim pritisnite gumb **ODABERI**.

4




Prikazat će se zaslon za postavljanje raspona temp.

Pomaknite cursor na željenu stavku pomoću tipke **F1** te izaberite „Temp. range (Raspon temp.)“, „Cool-Dry (Hlađenje•Sušenje)“, „Heat (Grijanje)“ ili „Auto (Automatski)“.



Postavka funkcije

5

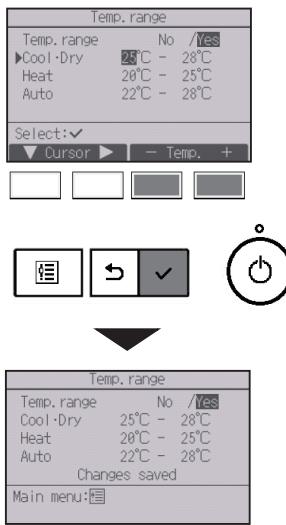

Promijenite postavku tipkom **F3** ili **F4**.

- Temp. range (Raspon temp.):
No (neograničen) ili Yes (ograničen)
- Cool-Dry (Hlađenje-Sušenje):
Gornje ili donje ograničenje temperature (1°C promjena)
- Heat (Grijanje):
Gornje ili donje ograničenje temperature (1°C promjena)
- Auto (Automatski):
Gornje ili donje ograničenje temperature (1°C promjena)

Prilagodljivi rasponi temperature

Način rada	Donja granica	Gornja granica
Cool-Dry (Hlađenje-Sušenje)	*1 *3	19 ~ 30°C (67 ~ 87°F)
Heat (Grijanje)	*2 *3	17 ~ 28°C (63 ~ 83°F)
Auto (Automatski)	*4	19 ~ 28°C (67 ~ 83°F)

* Prilagodljivi raspon razlikuje se ovisno o povezanim uređaju.

* 1 Temperaturni rasponi za Hlađenje, Sušenje, i Automatski mod (dvostruki set bodova) mogu se postaviti.

* 2 Temperaturni rasponi za Grijanje i Automatski mod (dvostruki set bodova) mogu se postaviti.

* 3 Temperaturni rasponi za Grijanje, Hlađenje, i Sušenje modove moraju ispuniti uvjete ispod:


- Gornja granica za hlađenje - gornja granica za grijanje \geq Minimalna temperaturna razlika (varira s modelom unutarnje jedinice)
- Donja granica za hlađenje - donja granica za grijanje \geq Minimalna temperaturna razlika (varira s modelom unutarnje jedinice)

* 4 Temperaturni rasponi za Automatski mod (pojedinačni set bod) mogu se postaviti.

Pritisnite gumb **ODABERI** za pohranjivanje postavki.
Prikazat će se zaslon za potvrdu.

Navigacija kroz zaslone

- Povratak na Glavni izbornik Gumb **IZBORNIK**
- Pritisnite za povratak na prethodni zaslon Gumb **POVRATAK**



Če se prijaviti na Glavnem zaslonu u Punom načinu rada kada je raspon temp. ograničen.

Restriction (Ograničenje)

Funkcija zaključavanja funkcije

Rad tipki

1






Da biste omogućili funkciju zaključavanja rada, postavite stavku „Operation locked“ na „Yes“.

Prikaz zaslona za postavljanje Restriction.
(Pogledajte stranicu 48.)

Pomaknite cursor na „Operation locked“ te pritisnite gumb **ODABERI**.

Postavka funkcije

2



Prikazat će se zaslon za postavljanje funkcije zaključavanja.

Pomaknite cursor na željenu stavku putem tipki **F1** ili **F2** te odaberite „Operation locked (Zaključana funkcija)“, „Location (Lokacija)“, „On/Off (Uključen/Isključen)“, „Mode (Način rada)“, „Set temp. (Postavljena temp.)“, „Menu (Izbornik)“, „Fan (Ventilator)“, „Louver (Vent. rebara“ ili „Vane (Krilca)“.

Promijenite postavku tipkom **F3** ili **F4**.

- Operation locked: No (nedostupno)/Yes (dostupno)
- Location: „Individual (Pojedinačni)“ ili „Hotel (Hotelski)“
- On/Off: Uključen/Isključen funkcije
- Mode: Postavka načina rada
- Set temp.: Prethodno postavljanje temperature
- Vane: Postavka krilca
- Menu: Postavka izbornika
- Fan: Postavka brzine ventialtora
- Louver: Postavka ventilacijskih rebara


„-“ / „Locked (Zaključano)“

Kada je odabran „Hotel“ u postavci „Location“, sljedeće radnje će se automatski zaključati: Način rada, krilca, izbornik i vent. rebara.

Pritisnite gumb **ODABERI** za pohranjivanje postavki.
Prikazat će se zaslon za potvrdu.

Navigacija kroz zaslone

- Povratak na Glavni izbornik Gumb **IZBORNIK**
- Pritisnite za povratak na prethodni zaslon Gumb **POVRATAK**



Će se prijaviti na Glavnom zaslonu u Punom načinu rada kada je funkcija zaključavanja dostupna.

Vodič za rad koji odgovara zaključanoj funkciji bit će potisnut.



Za prikaz glavnog izbornika dok je postavka izbornika zaključana pritisnite i držite tipku **Izbornik** deset ili više sekundi. Unesite lozinku administratora na zaslonu za unos lozinke.

Postavka funkcije

Energy saving (Štednja energije)

Main


P

Automatski povratak na prethodno postavljenu temperaturu


Nakon što se omogući funkcija Automatskog vraćanja, kada se promijeni način rada ili se jedinica uključi/isključi putem daljinskog upravljača, postavljena se temperatura automatski vraća na potrebnu temperaturu, bez obzira na postavljeno vrijeme.

Rad tipki


1



Odaberite „Energy saving“ iz izbornika Energy saving i pritisnite gumb **ODABERI**.




2




Pojavit će se trenutačna postavka.

Pomaknite kurzor na „Auto return“ pomoću tipki F1 i F2 te zatim pritisnite gumb **ODABERI**.




3



Prikazat će se zaslon za postavljanje funkcije automatskog povratka na prethodno postavljene temperature.

Pomaknite cursor na željenu stavku pomoću tipki **F1** ili **F2** te izaberite „Auto return (Automatski povratak)“, „Cool (Hlađenje)“, ili „Heat (Grijanje)“.

4



Promijenite postavku tipkom **F3** ili **F4**.

- Auto return (Automatski povratak):
No (Ne) (nedostupno)/Yes (Da) (dostupno)
- Cool (Hlađenje):
Postavka tajmera iznosi 30 do 120 minuta u 10-minutnim razmacima.
Raspont vrijednosti temperature iznosi od 19 do 30°C (67 ~ 87°F) (1°C promjena).
- Heat (Grijanje):
Postavka tajmera iznosi 30 do 120 minuta u 10-minutnim razmacima.
Raspont vrijednosti temperature iznosi od 17 do 28°C (63 ~ 83°F) (1°C promjena).



Pritisnite gumb **ODABERI** za pohranjivanje postavki. „Cool“ uključuje „Dry“ i „Auto Cool“, a „Heat“ uključuje način rada „Auto Heat“.

Prikazat će se zaslon za postavljanje odabrane stavke.

Navigacija kroz zaslone

- Povratak na Glavni izbornik Gumb **IZBORNIK**
- Pritisnite za povratak na prethodni zaslon Gumb **POVRATAK**

Tajmer ili postavka trenutačne temperature neće biti učinkovite dok je temperature raspon ograničen te kada je sustav centralno kontroliran (kada je pristup postavkama temperature raspona zabranjen putem lokalnog upravljača). Kada je sustav centralno kontroliran (kada je Tajmer operacija s lokalnog daljinskog upravljača zabranjena), samo Tajmer postavka će biti neučinkovita.

Postavka funkcije

Energy saving (Štednja energije)


Main

P

Raspored postavljanja funkcije štednje energije

Rad tipki

1




Prikaz zaslona za postavljanje funkcije „Energy saving“. (Pogledajte stranicu 54.)

Pomaknite cursor na „Schedule“ te pritisnite gumb **ODABERI**.



2




Prikazat će se zaslon za postavljanje rasporeda.

Pritisnite tipke **F1** ili **F2** za prikaz postavki za svaki dan u tjednu.

Pritisnite gumb **ODABERI** za prikaz zaslona za namještanje uzorka.



3




Prikazat će se zaslon za aktivaciju (Yes) ili deaktivaciju (No) rasporeda funkcije štednje energije.

Odaberite „No“ ili „Yes“ pomoću tipki **F3** ili **F4**.

Pritisnite gumb **ODABERI** za prelazak na zaslon za promjenu postavke/dana u tjednu.



4



Prikazat će se zaslon za promjenu postavke/dana u tjednu.

Za svaki se dan mogu postaviti do četiri uzorka načina rada.

Pomaknite cursor na željeni dan u tjednu pomoću tipke **F1** ili **F2** i pritisnite gumb **F3** za njegov odabir. (Moguće je odabrati više dana.)

Pritisnite gumb **ODABERI** za prikaz zaslona za namještanje uzorka.

5




Pojavit će se zaslon za postavljanje uzorka.

Pritisnite gumb **F1** za pomicanje cursora na željeni broj predloška.

Pomaknite cursor na željenu stavku pomoću tipke **F2** te odaberite vrijeme pokretanja, vrijeme zaustavljanja te razinu štednje energije (poredano od lijeva na desno).

Promijenite postavku tipkom **F3** ili **F4**.


- Vrijeme pokretanja/zaustavljanja: prilagodljivo u 5-minutnim razmacima
 - * Pritisnite i zadržite tipku za brzi odabir brojeva.
- Razina štednje energije:
Može se postaviti na vrijednost od 0 % i 50 do 90 % u 10 %-tним razmacima.



Pritisnite gumb **ODABERI** za pohranjivanje postavki. Prikazat će se zaslon za potvrdu.

Što je niža vrijednost, veći je učinak štednje energije.

Postavka funkcije



 će se prikazati na Glavnom zaslonu u Punom načinu rada kada se uređajem upravlja u načinu rada za štednju energije.

Navigacija kroz zaslone

- Povratak promjeni postavke/dana u tjednu zaslona za odabir tjedna Gumb **ODABERI**
- Povratak na Glavni izbornik Gumb **IZBORNIK**
- Pritisnite za povratak na prethodni zaslon Gumb **POVRATAK**

Energy data (Energetski podaci) (samo Mr. SLIM)


Main

Prikaz energetskih podataka (za jedinicu vremena, mjesec i dan)

Prikazuje se potrošnja energije po jedinici vremena (za jedan mjesec) ili mjesечно/dnevno (za 14 mjeseci).

Rad tipki


1



Prikaz zaslona za postavljanje funkcije „Energy saving“. (Pogledajte stranicu 54.)

Pomaknite cursor na „Energy data“ te pritisnite gumb **ODABERI**.

2



Odaberite „Unit time“ (Jedinica vremena) ili „Month/Day“ (Mjesec/Dan) pomoću gumba **F1** ili **F2**, te pritisnite gumb **ODABERI**.

Postavka funkcije

Energy data			
2021- 1 -	1234.5kWh	1/6	
0:30	123.4kWh	2:30	123.4kWh
1:00	123.4kWh	3:00	123.4kWh
1:30	123.4kWh	3:30	123.4kWh
2:00	123.4kWh	4:00	123.4kWh

Return:

- Date +

▼ Page ▲



[Podaci jedinice vremena]

Prikazana je potrošnja energije za posljednje razdoblje od 31 dana uključujući i današnji dan.
(Prikazuje se na šest stranica zaslona.)


- Za odabir datuma: Gumb **F1** ili **F2**
- Za prebacivanje stranica: Gumb **F3** ili **F4**

* „-“ će se pojaviti kada podaci o potrošnji energije nisu pravilno prikupljeni.

* Ako je prilikom prikupljanja podataka isključeno napajanje, podaci neće biti prikupljeni, ali će se neprikupljeni podaci kasnije uključiti u prikupljene podatke.

Navigacija kroz zaslone

- Povratak na Glavni izbornik Gumb **IZBORNIK**
- Pritisnite za povratak na prethodni zaslon Gumb **POVRATAK**

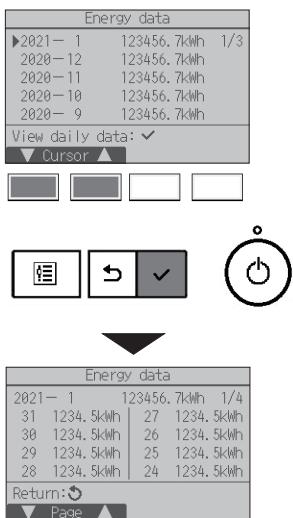

[Mjesečni podaci/Dnevni podaci]

Prikazana je potrošnja energije u posljednjih 14 mjeseci, uključujući tekući mjesec.

Odaberite mjesec pomoću gumba **F1** ili **F2** na zaslonu za prikaz mjesecnih podataka (prikazan na tri stranice zaslona), a zatim pritisnite gumb **ODABERI** da biste prešli na zaslon prikaza dnevnih podataka (prikazan na četiri stranice zaslona) odgovarajućeg mjeseca.

Pritisnite gumb **POVRATAK** na zaslonu za prikaz dnevnih podataka za povratak na ekran za prikaz mjesecnih podataka odgovarajućeg mjeseca.

* Mjesečni podaci neće se prikazivati kada je napajanje za odgovarajući mjesec bilo isključeno.

Navigacija kroz zaslone

- Povratak na Glavni izbornik Gumb **IZBORNIK**
- Pritisnite za povratak na prethodni zaslon Gumb **POVRATAK**

- Potrošnja energije procjenjuje se na temelju stanja rada i može se razlikovati od stvarne količine.
- Potrošnja energije dodatnih dijelova, poput električnog sakupljača prašine, nije uključena.
- Kada jedan daljinski upravljač upravlja s više klima uređaja (višedjelni rashladni sustav), prikazat će se zbroj potrošnje energije svih povezanih klima uređaja.


Postavka funkcije

Ponovno postavljanje energetskih podataka

Podaci o potrošnji energije (po jedinici vremena, mjesecu i danu) se postavljaju na početne vrijednosti.

Rad tipki


1




Odaberite „Data reset“ (Ponovno postavljanje podataka) iz izbornika Energetski podaci i pritisnite gumb **ODABERI**.



2




Unesite lozinku administratora na zaslonu za unos lozinke i pritisnite gumb **ODABERI**.
Pritisnite tipku **F4** za ponovno postavljanje energetskih podataka.



Clock (Sat)

Rad tipki

1



Obaberite „Initial setting“ iz Glavnog izbornika (pogledajte stranicu 22.) te pritisnite gumb **ODABERI**.


Potrebna je postavka sata prije namještanja ostalih postavki.

- On/Off timer
(Uključen/isključen tajmer)
- Weekly timer
(Tjedni tajmer)
- OU silent mode
(Tihi način rada vanjske jedinice)
- Energy saving
(Štednja energije)
- Night setback
(Noćna postavka)

Ako sustav nema kontrolore sustava, vrijeme sata neće se automatski ispraviti.

U tom slučaju, povremeno ispravite vrijeme sata.

2



Pomaknite kurzor na „Basic setting“ pomoću tipki **F1** i **F2** te zatim pritisnite gumb **ODABERI**.

Postavka funkcije

3



Odaberite „Clock“ tipkom **F1** ili **F2** i pritisnite gumb **ODABERI**.




4



Pomaknite kurzor na „Clock“ pomoću tipki **F1** i **F2** te zatim pritisnite gumb **ODABERI**.



5



Pomaknite kurzor na željenu stavku pomoću tipki **F1** ili **F2** na godinu, mjesec, datum, sat ili minutu. Povećajte ili smanjite vrijednost za odabranu stavku putem tipki **F3** i **F4** i zatim pritisnite gumb **ODABERI**. Prikazat će se zaslon za potvrdu.



Navigacija kroz zaslone

- Povratak na Glavni izbornik Gumb **IZBORNIK**
- Pritisnite za povratak na prethodni zaslon..... Gumb **POVRATAK**

Daylight saving time (Vremena uštete dnevnog svjetla)

Opis funkcije

Moguće je postaviti vrijeme početka/završetka za vrijeme uštete dnevnog svjetla. Funkcija vremena uštete dnevnog svjetla aktivirat će se na temelju sadržaja postavki.

- Ako sustav nema kontrolore sustava, onemogućite tu postavku kako biste zadržali ispravno vrijeme.
- Na početku i na kraju vremena uštete dnevnog svjetla vremenski programator možda se aktivira dvaput ili se uopće ne aktivira.
- Ta funkcija neće raditi ako sat nije postavljen.

Rad tipki

1




Odaberite „Clock“ iz izbornika Basic setting i pritisnite gumb **ODABERI**.



2





Pomaknite cursor na „Daylight saving time“ pomoći tipke **F1** i **F2** te zatim pritisnite gumb **ODABERI**.



Postavka funkcije

3



Pomaknite pokazivač na sljedeće stavke pomoću tipke **F1** kako biste uredili postavke.

- DST

Odaberite „No“ (onemogući) ili „Yes“ (omogući) pomoću tipke **F2**. Zadana je postavka „No“.

- Date(Start)*¹

Postavite dan u tjednu, broj tjedna i mjesec pomoću tipki **F3** ili **F4**. Zadana je postavka „Sun/5th/Mar“.

- Start time

Postavite vrijeme početka vremena uštede dnevnog svjetla pomoću tipki **F3** ili **F4**.

- Forward to

Postavite vrijeme kada se sat treba pomaknuti unaprijed u vremenu početka koje se nalazi iznad pomoću tipki **F3** ili **F4**.

- Date (End)*¹ (2. stranica)

Postavite dan u tjednu, broj tjedna i mjesec pomoću tipki **F3** ili **F4**. Zadana je postavka „Sun/5th/Oct“.

- End time (2. stranica)

Postavite vrijeme završetka vremena uštede dnevnog svjetla pomoću tipke **F3** ili **F4**.

- Backward to (2. stranicu)

Postavite vrijeme kada se sat treba pomaknuti unatrag u vremenu završetka koje se nalazi iznad pomoću tipki **F3** ili **F4**.

* 1 Ako je za broj tjedna odabранo „5th (5.)“, a 5. tjedan ne postoji u odabranome mjesecu godine, postavka se smatra kao „4th (4.)“.



Pritisnite gumb **ODABERI** za pohranjivanje postavki. Prikazat će se zaslon za potvrdu.


Navigacija kroz zaslone

- Povratak na Glavni izbornik Gumb **IZBORNIK**
- Pritisnite za povratak na prethodni zaslon Gumb **POVRATAK**

Main display (Glavni zaslon)

Rad tipki


1



Odaberite „Display setting“ iz izbornika Initial setting i pritisnite gumb **ODABERI**.




2



Pomaknite kurzor na „Main display“ pomoću tipki **F1** i **F2** te zatim pritisnite gumb **ODABERI**.



3



Odaberite „Full (Puni)“ ili „Basic (Osnovni)“ (pogledajte stranicu 8) pomoću tipki **F3** ili **F4** te zatim pritisnite gumb **ODABERI**.

Prikazat će se zaslon za potvrdu.



Navigacija kroz zaslone

- Povratak na Glavni izbornik Gumb **IZBORNIK**
- Pritisnite za povratak na prethodni zaslon Gumb **POVRATAK**


Postavka funkcije

Postavka zamjene crne i bijele boje



Rad tipki


1



Odaberite „Display setting“ iz izbornika Initial setting i pritisnite gumb **ODABERI**.




2



Pomaknите cursor na „Main display“ pomoću tipki **F1** i **F2** te zatim pritisnite gumb **ODABERI**.



3




Odaberite „B&W inversion“ tipkom **F1** ili **F2**, odaberite način prikaza „Yes (Da)“ ili „No (Ne)“ tipkom **F3** ili **F4** i pritisnite gumb **ODABERI**. (Tvornička postavka postavljena je na „No (Ne)“.)



Navigacija kroz zaslone

- Povratak na Glavni izbornik Gumb **IZBORNIK**
- Pritisnite za povratak na prethodni zaslon Gumb **POVRATAK**

4



Odabir „Yes“ zamijenit će boje na zaslonu, pretvoriti bijelu pozadinu u crnu i crne znakove u bijele, kao što je prikazano slijeva.


Postavka funkcije

Contrast•Brightness (Kontrast•Svjetlina)




Rad tipki

1



Odaberite „Display setting“ iz izbornika Initial setting i pritisnite gumb **ODABERI**.

2



Pomaknite cursor „Contrast•Brightness“ pomoću tipke **F1** i **F2** te zatim pritisnite gumb **ODABERI**.

3



Promijenite svjetlinu tipkama **F1** ili **F2**. Namjestite kontrast pomoću tipki **F3** ili **F4** te zatim pritisnite tipke izbornika **IZBORNIK** ili **POVRATAK**.

Navigacija kroz zaslone

- Povratak na Glavni izbornik Gumb **IZBORNIK**
- Pritisnite za povratak na prethodni zaslon Gumb **POVRATAK**


Odabir jezika

Opis funkcije

Moguće je postaviti željeni jezik. Opcije koje su dostupne su engleski, francuski, njemački, španjolski, talijanski, portugalski, švedski, ruski, grčki, turski, nizozemski, češki, mađarski i poljski.


Rad tipki

1



Odaberite „Display setting“ iz izbornika Initial setting i pritisnite gumb **ODABERI**.

2




Pomaknите cursor na „Language selection“ pomoću tipki **F1** i **F2** te zatim pritisnite gumb **ODABERI**.

Postavka funkcije

3



Pomaknite cursor na jezik koji želite pomoću tipki F1 ili F4 i pritisnite gumb **ODABERI** za pohranjivanje postavke.



Kada po prvi put uključite uređaj, zaslon za Language selection bit će prikazan. Odaberite željeni jezik. Sustav nije moguće pokrenuti bez odabira jezika.



Pojavit će se zaslon koji označava da su postavke pohranjene.

Navigacija kroz zaslone

- Povratak na Glavni izbornik Gumb **IZBORNIK**
- Pritisnite za povratak na prethodni zaslon Gumb **POVRATAK**

Initialize remote controller (Inicijalizacija daljinskog upravljača)

P

Opis funkcije


Daljinski upravljač može se inicijalizirati na status tvorničkih postavki. Zapamtite da će biti inicijalizirani sljedeći podatci.

Daljinski upravljač automatski će se pokrenuti nakon inicijalizacije.


Postavka vremena, tjedna postavka vremena, Tihi način rada vanjske jedinice, postavka uštede energije, postavka opcije uštede energije, Postavka Glavni/Sporedni, postavka sata, postavka uštede dnevnog svjetla, postavka glavnog zaslona, postavka Kontrast•svjetlina, postavke detalja na zaslonu, postavka automatskog načina rada, postavka naziva modela, postavka serijskog broja, postavka informacija o dobavljaču, informacije o pogreški, lozinka administratora, lozinka za održavanje

Rad tipki

1




Odaberite „Others“ iz izbornika Service i pritisnite gumb **ODABERI**.



2




Pomaknite cursor na „Initialize remote controller“ pomoću tipki **F1** i **F2** te zatim pritisnite gumb **ODABERI**.




Postavka funkcije

3



Odaberite „OK“ putem tipke **F4**.



Daljinski upravljač automatski će se pokrenuti nakon inicijalizacije.

Remote controller information (Informacije o daljinskom upravljaču)

Opis funkcije

Mogu se provjeriti naziv modela, verzije programske podrške i serijskog broja.

Rad tipki

1




Odaberite „Others“ iz izbornika Service i pritisnite gumb **ODABERI**.

2



Pomaknите kurzor na „Remote controller information“ pomoću tipki **F1** i **F2** te zatim pritisnite gumb **ODABERI**.

3



Mogu se provjeriti naziv modela, verzije programske podrške i serijskog broja daljinskog upravljača.


U slučaju problema

Error information (Prikaz greške)

U slučaju greške, prikazat će se sljedeći zaslon, a LED svjetlo će treptati. Provjerite status greške, zaustavite rad te se posavjetujte sa svojim dobavljačem.


Rad tipki

1




Šifra greške, jedinica greške, postavka rashladnog sredstva, naziv modela jedinice, datum i vrijeme kada se dogodila greška te Serijski broj bit će prikazani. Naziv modela i Serijski broj pojavit će se samo ako su navedeni podatci memorirani.

Pritisnite tipke **F1** ili **F2** za prelazak na novu stranicu.



Podaci za kontakt (br. telefona dobavljača) prikazat će se ako su informacije memorirane.

2




Pritisnite tipke **F4** ili **UKL./ISKL** za resetiranje greške koja je nastupila.


Greške se ne mogu resetirati dok je funkcija uključivanje/isključivanje zabranjena.



Odaberite „OK“ putem tipke **F4**.



Prikazat će se zaslon za potvrdu.




Navigacija kroz zaslone

- Povratak na Glavni izbornik Gumb **IZBORNIK**

U slučaju problema

Provjera prikaza greške




U slučaju da greške nisu prisutne, stranica 2/2 error information (prikaza greške) (pogledajte stranicu 76.) može se vidjeti upravljanjem izbornika. Odaberite „Maintenance“ iz Glavnog izbornika i pritisnite gumb **[ODABERI]**.



Za prikaz zaslona s informacijama o greškama odaberite „Error information“ iz izbornika Maintenance.


Greške se ne mogu resetirati.



Automatsko isključivanje u odsutnosti ljudi


Sljedeći će se zaslon prikazati za model ploče s 3D i-See sensor kada se jedinica zaustavi zbog funkcije automatskog isključivanja u odsutnosti ljudi opcije za uštedu energije.

Pogledajte Priručnik s uputama za unutarnju jedinicu za postavku 3D i-See sensor.



Održavanje

Filter information (Podatci o filtru)



 će se prijaviti na Glavnom zaslonu u Punom načinu rada kada je potrebno očistiti filtre.

Operite, očistite ili zamijenite filtre kada se pojavi ovaj znak.

Pogledajte Priručnik za upotrebu unutarnje jedinice.

Rad tipki

1



Odaberite „Filter information“ iz izbornika Maintenance i pritisnite gumb **ODABERI**.

2



Pritisnite gumb **F4** za ponovno namještanje znaka filtra.


Pogledajte Priručnik za upotrebu unutarnje jedinice za čišćenje filtra.



3



Odaberite „OK“ putem tipke **F4**.



Prikazat će se zaslon za potvrdu.

Navigacija kroz zaslone

- Povratak na Glavni izbornik Gumb **IZBORNIK**
- Pritisnite za povratak na prethodni zaslon Gumb **POVRATAK**



Kada je prikazano na Glavnom zaslonu u Punom načinu rada, sustav je pod centralnim upravljanjem i znak filtra ne može se ponovno postaviti.

Ako su povezane dvije ili više unutarnjih jedinica, vrijeme čišćenja filtra za svaku od jedinica može se razlikovati ovisno o vrsti filtra.

Ikona će se pojaviti kada je vrijeme da se filter na glavnoj jedinici očisti.

Nakon ponovnog postavljanja znaka filtra, resetirat će se zajedničko radno vrijeme svih jedinica.

Ikona će se pojaviti nakon određenog vremena rada, uvezši u obzir da su unutarnje jedinice ugrađene u prostoru s uobičajenom kvalitetom zraka. Ovisno o kvaliteti zraka, moguće je da će filter zahtijevati češće čišćenje.

Zajedničko vrijeme u kojem filter zahtjeva čišćenje ovisi o modelu.

Tehnički podatci

Tehnički podatci o upravljaču

	Tehnički podatci
Veličina proizvoda	120 (Š) × 120 (V) × 14,5 (D) mm (4 23/32 × 4 23/32 × 37/64 [inč])
Neto težina	0,19 kg (27/64 lbs)
Nazivni napon	12 VDC (isporučuju unutarnje jedinice)
Potrošnja energije	0,3 W
Primjenjivo u okolini	Temperatura 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F) Vlažnost 25 ~ 90%RH (bez kondenzacije rose)
Materijal	Glavni uređaj: ABS

Popis funkcija (od 1. kolovoza 2021. godine)

○ : Podržano

× : Nepodržano

	Funkcija	CITY MULTI	Mr. SLIM	Tražena lozinka
Napajanje	Uključivanje/isključivanje uređaja	○	○	-
Postavke	Način rada	○	○	-
	Automatski mod (dvostruki set bodovi)	○	○	-
	Postavljena temperatura	○	○	-
	Brzina ventilatora	○	○	-
Izbornik rada	Krilce+3D i-See•Ventilacije (Lossnay)	○	○	-
	Jaka snaga	×	○	-
	Ručno namještanje kuta krilca	○	○	-
	3D i-See sensor	○	○	-
Izbornik tajmera	Tajmer (Uključen/isključen tajmer)	○	○	administrator
	Tajmer (Automatsko isključivanje tajmera)	○	○	administrator
	Tjedni tajmer	○	○	administrator
	Tih način rada vanjske jedinice	○	○	administrator
	Noćna postavka	○	○	administrator
Izbornik štednje energije	Ograničenje raspona temperature	○	○	administrator
	Funkcija zaključavanja funkcije	○	○	administrator
	Automatski povratak	○	○	administrator
	Raspored	×	○	administrator
Energetski podaci	Energetski podaci (jedinica vremena, mjesec/dan)	×	○	-
	Ponovno postavljanje podataka	×	○	administrator
Izbornik početnih postavki	Glavni/Sporedni	○	○	administrator
	Sat	○	○	administrator
	Postavka formata prikaza sata	○	○	administrator
	Vremena uštede dnevnog svjetla	○	○	administrator
	Glavni zaslon	○	○	administrator
	Zamjena crne i bijele boje	○	○	administrator
	Kontrast•Svjetlina	○	○	administrator
	Odabir jezika	○	○	administrator
	Lozinka (Administrator)	○	○	administrator
Izbornik servisa	Podešavanje Wi-Fi sučelja	×	○	administrator
	Inicijalizacija daljinskog upravljača	○	○	državanje
	Informacije o daljinskom upravljaču	○	○	državanje
	Probni rad	○	○	državanje
	Prikupljanje imena modela i serijskih brojeva	×	○	državanje
	Unos podataka o modelu	○	○	državanje
	Unos informacija o dobavljaču	○	○	državanje
	Postavka funkcije	○	○	državanje
	Lossnay	○	×	državanje
	Rotacija	×	○	državanje
Izbornik održavanje	Glatko održavanje	×	○	državanje
	Lozinka (Održavanje)	○	○	državanje
	Automatski silazni poredak na zaslonu	○	○	-
	Prikaz greške	○	○	-
	Podatci o filtru	○	○	-

* Podržane funkcije razlikuju se ovisno o modelu jedinice.

Tehnički podatci

Popis funkcija koje se mogu / ne mogu koristiti u kombinaciji

	Jaka snaga	Uključen/isključen tajmer	Automatsko isključivanje tajmera	Tjedni tajmer	Tihi način rada vanjske jedinice	Raspon temperature	Zaključana radnja	Automatski povratak	Raspored štednje energije	Noćna postavka
Jaka snaga		○	○	○	△1	○	△2	○	△1	○
Uključen/isključen tajmer	○		○	✗1	○	○	○	○	○	△3
Automatsko isključivanje tajmera	○	○		○	○	○	○	○	○	△4
Tjedni tajmer	○	✗1	○		○	○	○	○	○	△5
Tihi način rada vanjske jedinice	△1	○	○	○		○	○	○	○	○
Raspon temperature	○	○	○	○	○		○	✗2	○	△6
Zaključana radnja	△2	○	○	○	○	○		○	○	○
Automatski povratak	○	○	○	○	○	✗2	○		○	△7
Raspored štednje energije	△1	○	○	○	○	○	○	○		○
Noćna postavka	○	△3	△4	△5	○	△6	○	△7	○	

○: Mogu se koristiti u kombinaciji

✗: Ne mogu se koristiti u kombinaciji

△: Ograničeno

- △ 1: Ova funkcija aktivirana je nakon završetka rada pri jakoj snazi jer rad pri jakoj snazi ima veći prioritet.
- △ 2: Ova se funkcija ne može aktivirati ako je neka od funkcija zaključana.
- △ 3: Funkcija Noćna postavka ne može se koristiti kada je na uređaju postavljeno Uključen/isključen tajmer.
- △ 4: Automatsko isključivanje funkcija ne može se koristiti dok je aktivirana funkcija Noćna postavka.
- △ 5: Funkcija Noćna postavka ne može se koristiti kada je na uređaju postavljena funkcija Tjedni tajmer.
- △ 6: Funkcija raspon temperature ne može se koristiti dok je aktivirana funkcija Noćna postavka.
- △ 7: Automatski povratak funkcija ne može se koristiti dok je aktivirana funkcija Noćna postavka.

✗1: Tjedni tajmer funkcija nije učinkovita jer Uključen/isključen tajmer ima veći prioritet.

✗2: Automatski povratak funkcija ne može se koristiti jer postavka Raspon temperature ima veći prioritet.

This product is designed and intended for use in the residential, commercial, and light-industrial environment.

The product at hand is based on the following EU regulations:

- Restriction of Hazardous Substances 2011/65/EU
- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
MANUFACTURER: MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION Air-conditioning & Refrigeration Systems Works
5-66, Tebara 6 Chome, Wakayama-city, 640-8686, Japan

WT09533X03_hr